

Pigtails

Los pigtails monomodo de VIAFIBRAOPTICA son utilizados para redes telecom, para banda ancha metropolitana y también para acceso rápido en centros de datos. Los pigtails monomodo están conforme a los estándares IEC, EIA TIA y Telcordia. Los pigtails multimodo de VIAFIBRAOPTICA son utilizados para conectar redes de alta velocidad como Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y Ethernet. Los pigtails monomodo están conforme a los estándares IEC, EIA TIA y Telcordia. Cada pigtail se pueden entregar de forma individual y están identificados individualmente para su completa trazabilidad, certificado IL/RL.

Características/Beneficios

- ▶ Conectores multimodo y monomodo SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000
- ▶ Pulido UPC y APC
- ▶ Código de trazabilidad y certificado con cada terminación.
- ▶ 100% testeado en pérdida de inserción y pérdida de retorno.
- ▶ Interferometría bajo demanda.

Especificaciones Técnicas


RENDIMIENTO ÓPTICO (MULTIMODO)		RENDIMIENTO ÓPTICO (MONOMODO)	
Pérdida de Inserción		Pérdida de Inserción	Pérdida de Retorno
Max. 0.3 dB		Max. 0.3 dB	UPC mayor a 50 dB
Típica 0.15 dB		Típica 0.15 dB	APC mayor a 60 dB

conforms to Bellcore GR-326

Empaquetado estándar



Generador de referencias

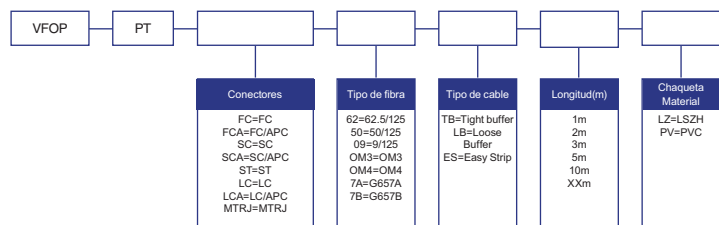

Otros necesidades de configuración bajo demanda